

ALUSTEP 300 - LIGHT - LZ


Composizione del pannello

LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO incollata su un lato
Spessore mm: 0,35/0,6^{x1}
Altri spessori su richiesta con quantitativo minimo

^{x1} per larghezza 1250 = spessore acciaio 0,35 mm
per larghezza 1500 = spessore acciaio 0,6 mm


ANIMA
Alveolare in alluminio (Lega 3003/3104)
con celle esagonali
Diametro: Ø1/4, Ø3/8
Densità: 50 o 70 micron

PELLI IN TESSUTO DI VETRO 300 g/m² preimpregnato
con resina epossidica
Spessore mm: 0,3

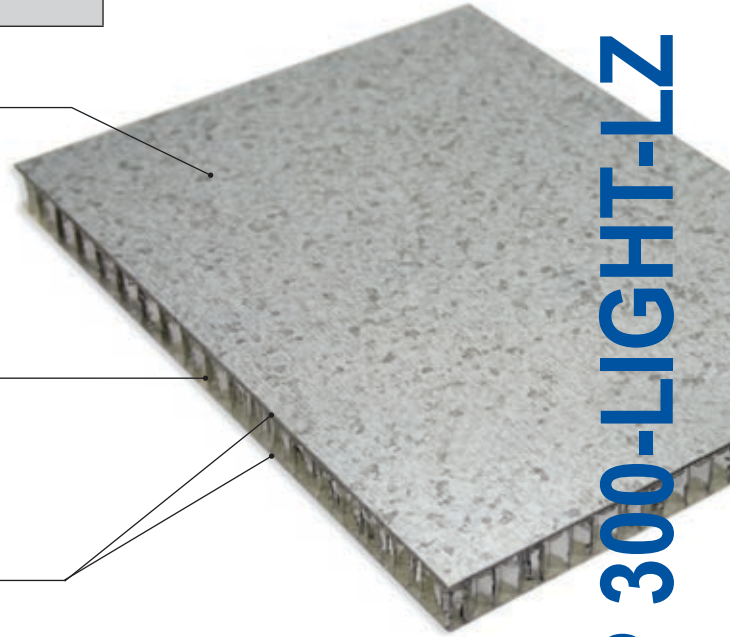

ESEMPIO	Pesi del pannello				
	<ul style="list-style-type: none"> Tolleranza spessore ± 0,5 mm Tolleranza dimensione ± 30 mm 				
	Spessore totale mm	5,35	10,35	15,35	20,35
	Spessore PELLI mm	0,3 + 0,3			
	Spessore acciaio zincato mm	0,35			
	Spessore ANIMA mm	4,4	9,4	14,4	19,4
Peso kg/m ²	5,27	5,59	5,92	6,24	

Dimensioni standard (dimensioni speciali a richiesta)
Tolleranza dimensioni ±30mm



ESEMPIO	Pesi del pannello				
	<ul style="list-style-type: none"> Tolleranza spessore ± 0,5 mm Tolleranza dimensione ± 30 mm 				
	Spessore totale mm	5,60	13,60	15,60	20,60
	Spessore PELLI mm	0,3 + 0,3			
	Spessore acciaio zincato mm	0,6			
	Spessore ANIMA mm	4,4	12,4	14,4	19,4
Peso kg/m ²	6,46	6,98	7,11	7,44	



Alveolare in alluminio

Proprietà dell'anima alveolare				
Tipo		ALLUMINIO LEGA 3003/3104		
Diametro degli alveoli		Ø 1/4	Ø 3/8	
Densità micron		50 o 70		
Compressione stabilizzata MPa	50 micron	3,0 - 3,5	1,4 - 1,95	
	70 micron	4,3 - 4,6	2,5 - 2,6	