

VTR - PP

Composition du panneau

PEAUX EN FIBRE DE VERRE POLYESTER


Avec gelcoat blanc et pellicule protectrice

Épaisseur (en mm): de 1,1 à 3

Approprié au contact des aliments

NOYAU


Nid d'abeille en polypropylène

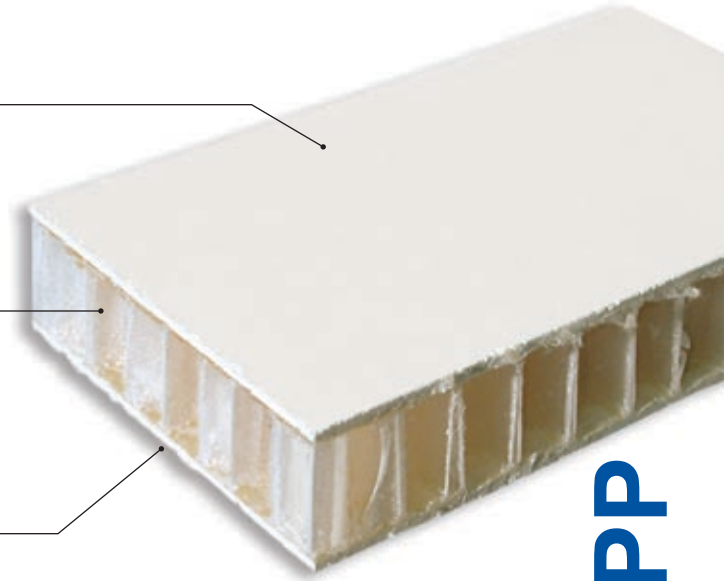

A la demande: • couleurs RAL

EXEMPLE	Poids du panneau			
	<ul style="list-style-type: none"> • Panneau avec noyau en polypropylène • Épaisseur de 10 à 70 mm • Tolérance épaisseur +/-0,1 mm • Tolérance dimensions +/-30mm • Températures d'emploi de -30 °C à + 70 °C 			
	Épaisseur totale (en mm)	10	24	34
	Épaisseur PEAUX (en mm)	1,6 + 1,6		
	Épaisseur NOYAU (en mm)	6,8	20,8	30,8
Poids (kg/m²)	6	7	7,8	

Dimensions standard (max)
 (dimensions spéciales disponibles à la demande)
Tolérance dimensions ±30mm

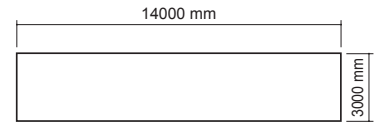

Nid d'abeille en polypropylène