


## VTR - STY

### Composition du panneau

**PEAUX EN FIBRE DE VERRE POLYESTER**  
 avec gelcoat blanc et pellicule protectrice  
 Epaisseur (en mm): de 1,1 à 3  
**Approprié au contact des aliments**



**NOYAU**  
 Polystyrène extrudé  
**Densité: 30 - 40 - 50 Kg/m<sup>3</sup>**

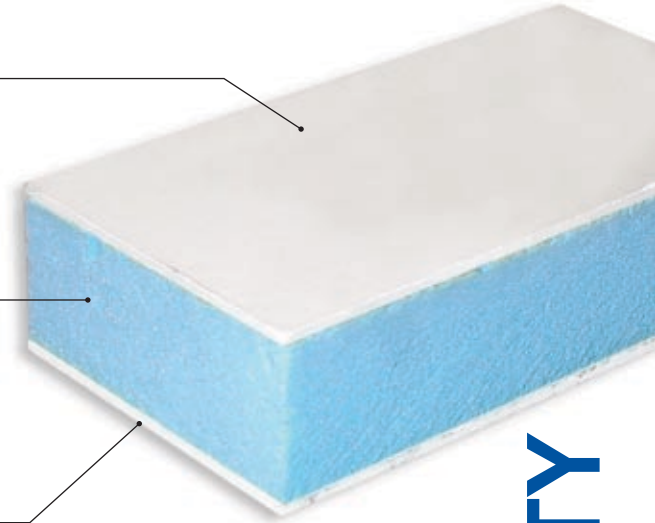

A la demande • couleurs RAL

Poids du panneau				
EXEMPLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneau avec noyau en polystyrène STY de 30 kg/m<sup>3</sup></li> <li>• Epaisseur de 20 à 104 mm</li> <li>• Tolérance épaisseur +/-0,1 mm</li> <li>• Tolérance dimensions +/-30mm</li> </ul>			
	Epaisseur totale (en mm)	24	34	44
	Epaisseur PEAUX (en mm)	1,6 - 1,6		
	Epaisseur NOYAU (en mm)	20,8	30,8	40,8
	Poids (kg/m <sup>2</sup> )	6	6,3	6,6

**Dimensions standard (max)** (dimensions spéciales disponibles à la demande)  
**Tolerance dimensions ±30mm**

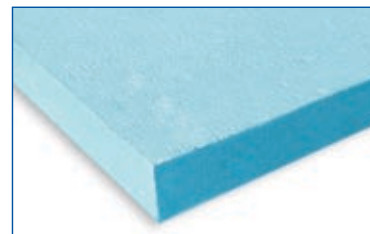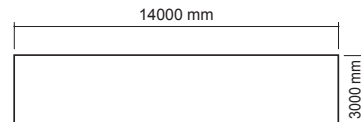

Mousse de polystyrène