
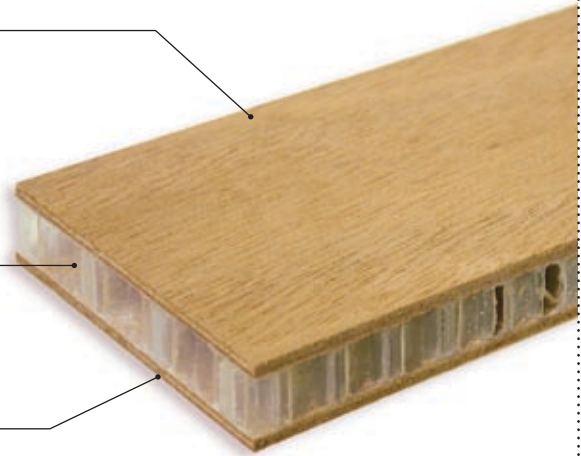


OKU - PP Composition du panneau

PEAUX EN CONTREPLAQUE MARIN* essence Okoumé
 Epaisseur (en mm): de 1.5 à 8



NOYAU (pour plus d'informations voir la fiche spécifique)
 Nid d'abeille en polypropylène



OKU - ALU Composition du panneau

PEAUX EN CONTREPLAQUE MARIN* essence Okoumé
 Epaisseur (en mm): de 1.5 à 8




NOYAU (pour plus d'informations voir la fiche spécifique)
 Nid d'abeille en aluminium (alliage 3000) avec cellules hexagonales
Diamètre $\varnothing 1/4$, $\varnothing 3/8$, $\varnothing 1/2$, $\varnothing 3/4$
Densité: de 50 à 70 microns

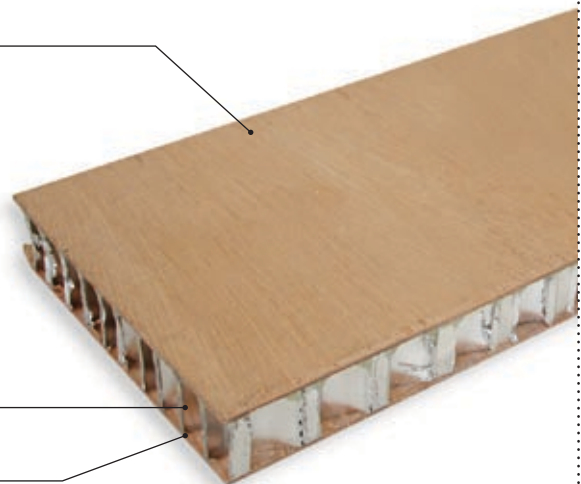

OKU - PVC Composition du panneau

PEAUX EN CONTREPLAQUE MARIN* essence Okoumé
 Epaisseur (en mm): de 1.5 à 8

NOYAU (pour plus d'informations voir la fiche spécifique)
 En mousse de PVC
Densité: 50 à 60 kg/m³

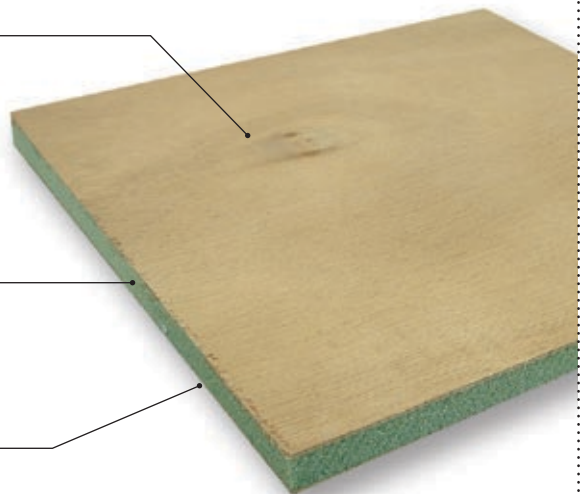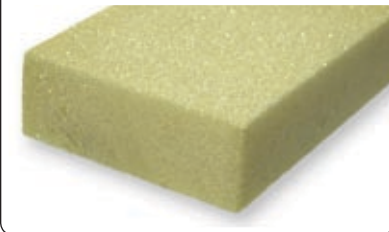

* Autres essences à la demande: teck, acajou, bouleau, hêtre, peuplier, sapin, pin, OSB...

** Dimensions spéciales disponibles à la demande